

Filterlüfter **LV 250-EC**

Filter Fan



Technische Daten / Technical data:		
Type:	LV 250-EC	
Spannung Voltage	230 V (195 -265 V) 50/60Hz	115 V (85 – 132 V) 50/60Hz
Stromaufnahme Amperage	0,034 A	0,06 A
Leistung Power input	4,4 W	
Drehzahl Speed	3300 min ⁻¹	
Temperaturbereich Temperature range	-20...+75°C	
Lebensdauer Service life	62.500 h	
Zulassung Approval	CE	UL, CE
Farben colours	RAL 7035 (Standard), RAL 7032, RAL 9011	
Schutzart Degree of protection	IP 54 mit Filtermatte G3 IP 54 with Filter mat G3	
	IP 55 mit Z-Line Filter (F5) und Streckmetall, UV-beständiges Frontgitter IP 55 with Z-Line Filter (F5) and expanded metal, UV-resistant front grille	
Dichtung Gasket	aufgeschäumte Dichtung foamed gasket	
Luftfördermenge / Air flow: (m³/h)		
Filtermatte Filter mat	G3	Z-Line-Filter
Luftleistung freiblasend Air flow free air	62	58
mit Austrittsfilter GV 250 with exhaust filter	42	38
mit 2 x GV 250 with 2 exhaust filter	48	45

Zubehör / **Accessories:**

Austrittsfilter / **Exhaust filter**




Ersatzfiltermatte / **Replacement filter mat**

Thermostate / **Thermostats**

GV 250

AM 0135P, AM 01P, ZF 250


TRS 60, TRW 60, TWR 60, TKW 60

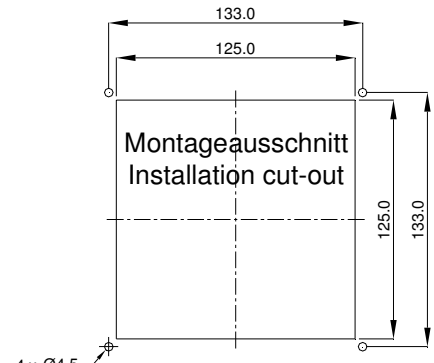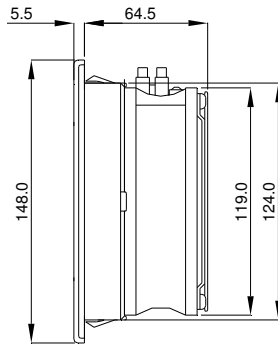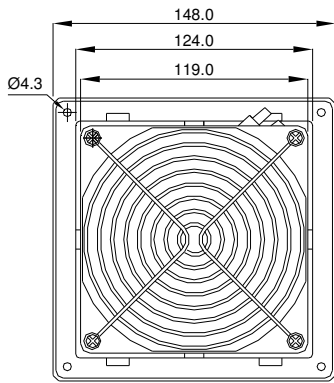

Bohrungen nur bei Schraubbefestigung

Drill-holes are only necessary if fan is to be fastened with screws

Leistungsdiagramm
Performance diagram

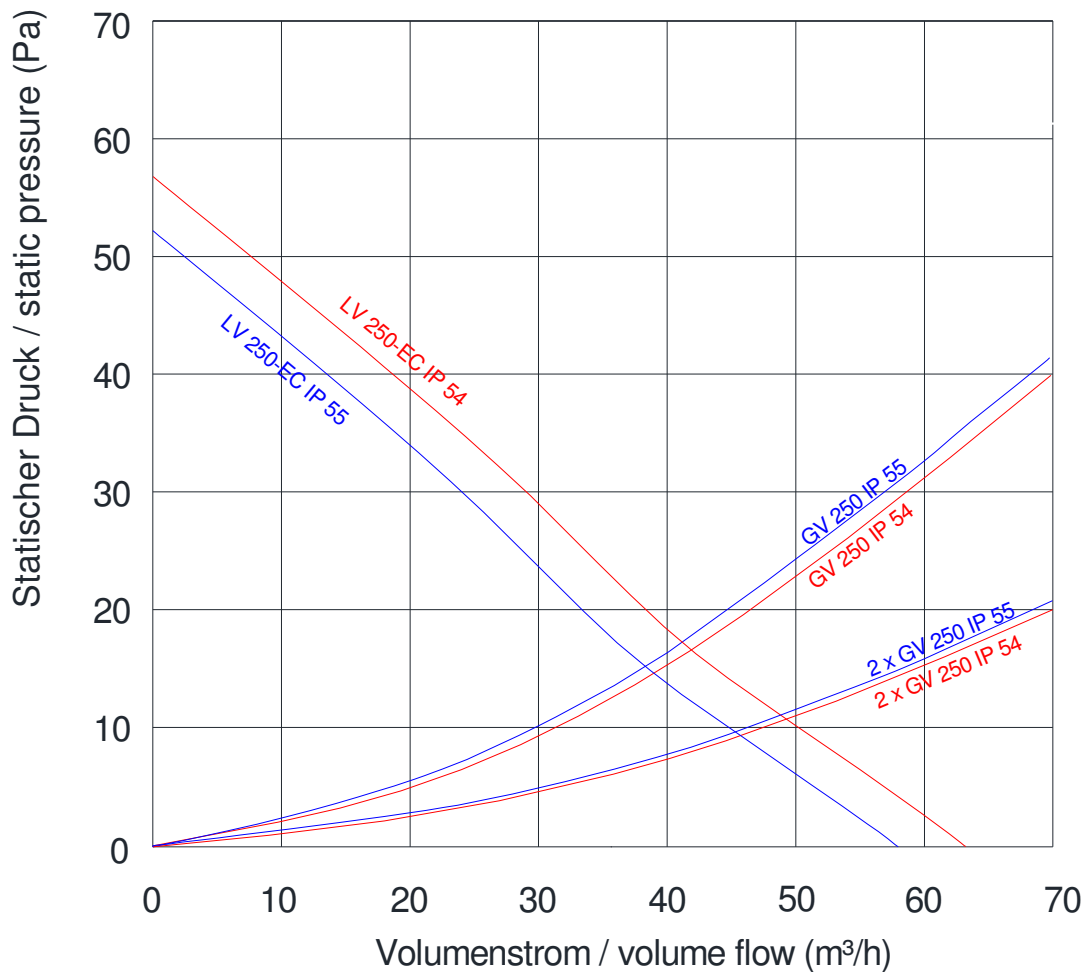

Rev. 12/14

