

# Filterlüfter Filter Fan

# LS 3




Bei Kiemengitter  
der Typenbezeichnung  
ein "K" anfügen.

For gill-type grilles  
add a "K" to the type.

Luftfördermenge m <sup>3</sup> /h / Air flow	Filtermatte / Filter mat		
	P15/350S	P15/500S	P15/350S +T3/290S
Freiblasend / Free air	730	580	380
mit Austrittsfilter LG13 / with exhaust filter LG13	555	450	320

**Leistungsdiagramm mit Widerstandskennlinie**  
Output diagram showing steady state  
characteristic of resistance



Saugende Ausführung separat bestellen.  
Suction version to be ordered separately.

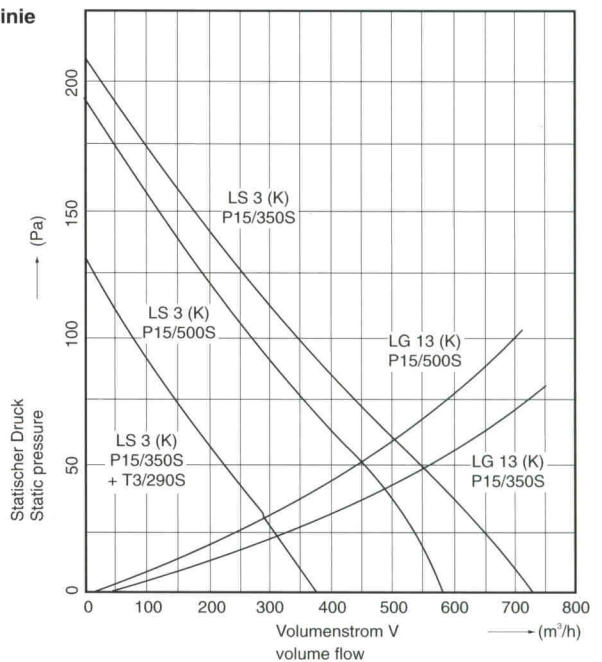

## Technische Daten · Technical data

Betriebsspannung: Operating Voltage:	230 V 50/60 Hz	115 V 50/60 Hz	400 V, 3~ 50/60 Hz
Stromaufnahme: Amperage:	0,51/0,68 A	1,2/1,6 A	0,22 A
Leistungsaufnahme: Power input:	115/155 W	125/190 W	110 W
Drehzahl: Speed:	2550/2750 min <sup>-1</sup>	2450/2650 min <sup>-1</sup>	2650 min <sup>-1</sup>
Temperaturbereich: Temperature range:	-10°C...+50°C		
Lebensdauer: Service life:	40.000 h		
Schallpegel: Noise level:	70 dB(A)		
Zulassung auf Motor: Approvals for motor:	CE, UL, CSA		CE

# LS 3

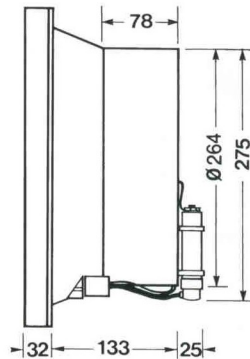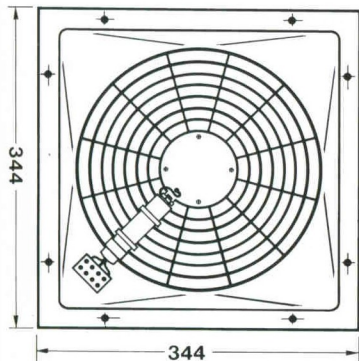

(38,5) bei Kiemengitter  
with gill-type grills

