


Filterlüfter Filter Fan

LS 25 K

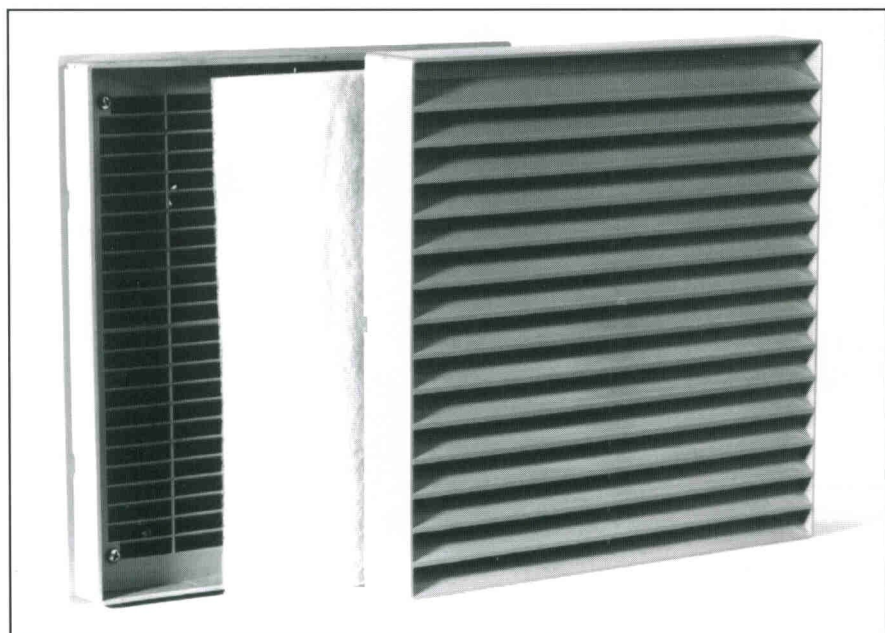


Luftfördermenge m ³ /h / Air flow	Filtermatte / Filter mat		
	P15/350S	P15/500S	P15/350S +T3/290S
Freiblasend / Free air	245	215	135
mit 1 Austrittsfilter LG25K / with 1 exhaust filter LG25K	205	150	120

Durch Drehen des Motors kann der Filterlüfter von blasend auf saugend umgestellt werden.

Turn motor to face in opposite direction for changing from blowing to sucking.

Leistungsdiagramm mit Widerstandskennlinie

Output diagram showing steady state characteristic of resistance

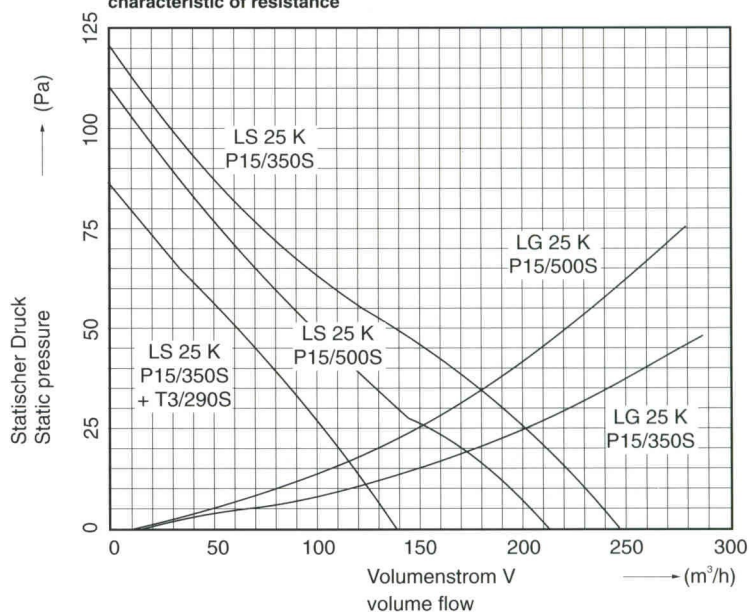

LS 25 K

Technische Daten · Technical data

Betriebsspannung: Operating Voltage:	230 V 50/60 Hz	115 V 50/60 Hz	24 V DC
Stromaufnahme: Amperage:	0,3 A	0,53 A	0,56 A
Leistungsaufnahme: Power input:	45/39 W	43/41 W	14 W
Drehzahl: Speed:	2760/3030 min ⁻¹		2950 min ⁻¹
Temperaturbereich: Temperature range:	-10°C...+55°C		
Lebensdauer: Service life:	40.000 h		
Schallpegel: Noise level:	52 dB(A)		
Zulassung auf Motor: Approvals for motor:	CE, UL, CSA		

